



ÉLECTROLYSEUR DE SEL



MODÈLE
SG 15



MODÈLES
SG 35 & SG 70



*Voir un revendeur

LES PLUS

- Production de chlore réglable de 0 à 10
- Navigation intuitive sur afficheur Led
- Alarmes par voyant lumineux
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Installation et montage faciles

Made in France



FONCTIONNALITÉS

Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable

Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau

Mode Boost : superchloration à 100% pendant 24h pour palier un besoin accru de désinfectant

Low mode pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée


Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5g/l sans limite haute

Caractéristiques techniques

Écran	afficheur led
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m ³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 199 x H 298 x P 110

Modèle	Volume bassin (m ³)	Production chlore (g/h)	Type Cellule	Référence
SG 15	15	4	Pico	ELLY20ALLB-GONM04
SG 35	35	7	Ligne	ELLY20ALLB-GONM07
SG 70	70	14	Ligne	ELLY20ALLB-GONM14

SCHÉMA D'INSTALLATION

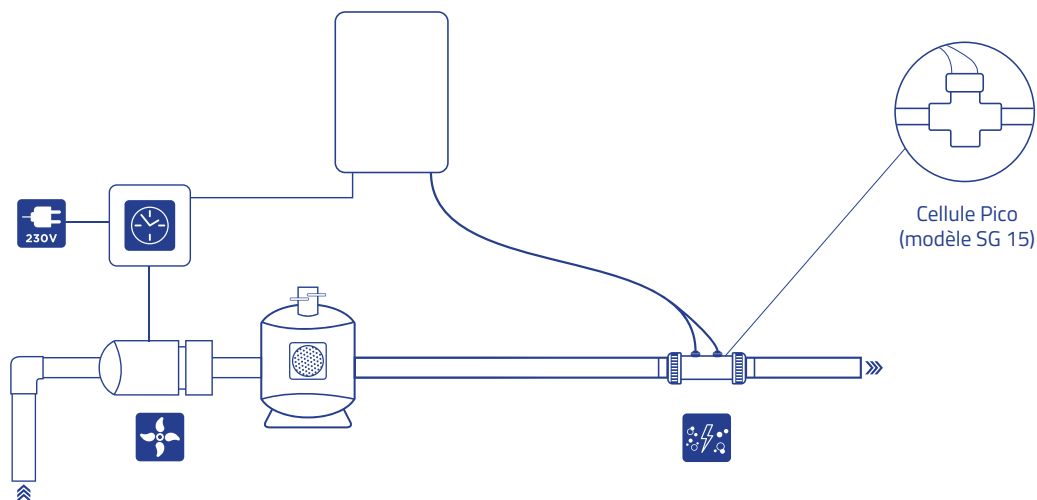

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Câble alimentation (2 m)
- Collet diam 63 mm x2
- Réduction 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

OPTIONS

- Capteur débit indépendant
- Electrode Pool Terre
- Kit embouts cannelés pour piscine hors-sol
- Collet diamètre 50 mm x2

Votre revendeur